ACEROS VEMEX

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y EL SERVICIO

CATÁLOGO GENERAL DE PRODUCTOS

Acero · lámina · panel · accesorios

LEÓN, GUANAJUATO

Comprometidos con la calidad y el servicio

Contenido

01 Perfiles y tubería de acero — 3
PTR · HSS · tubería

02 Polín monten y avícola — 15
Polín C · polín avícola

03 Placas y láminas de acero — 18
Placa de hoja · placa de rollo · lámina

04 Láminas acanaladas y losacero — 24
Acanalados · accesorios · losacero

05 Aceroteja y accesorios — 28
Aceroteja · caballete · molduras

06 Paneles aislantes — 32
Cubierta y pared

07 Consumibles y accesorios — 47
Cinta · rollo ferretero · tornillos · soldadura

01

Perfiles y tubería de acero

PTR · HSS · tubería

Comprometidos con la calidad y el servicio

Ventas · WhatsApp 477 116 7298

ACEROS VEMEX

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y EL SERVICIO

PTR y tubería de acero

Productos y aplicaciones

PERFILES Y TUBERÍA DE ACERO

PTR CUADRADO Y RECTANGULAR

TUBERÍA REDONDA

ACABADOS Y MEDIDAS

Consulta las tablas técnicas de las siguientes páginas y confirma la disponibilidad con ventas.

Ventas · WhatsApp 477 116 7298

PTR cuadrado

Ficha técnica

PTR CUADRADO

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
1/2" X 1/2"	16	0.060	0.53	3.18	6.00	400	N G
	18	0.048	0.44	2.64			N G GV
	20	0.035	0.34	2.04			N G GV
	22	0.030	0.28	1.68			G GV
5/8" X 5/8"	16	0.060	0.68	4.08	6.00	324	N G
	18	0.048	0.56	3.36			N G GV
	20	0.035	0.43	2.58			N G GV
	22	0.030	0.38	2.28			G GV
3/4" X 3/4"	14	0.074	1.06	6.38	6.00	196	N G
	16	0.060	0.88	5.26			N G
	18	0.048	0.71	4.28			N G GV
	20	0.035	0.52	3.12			N G GV
	22	0.030	0.45	2.68			G GV
7/8" X 7/8"	14	0.074	1.121	7.26	6.00	121	N G
	16	0.060	1.04	6.24			N G
	18	0.048	0.84	5.04			N G GV
	20	0.035	0.61	3.66			N G GV
	22	0.030	0.53	3.18			G GV
1" X 1"	10	0.135	2.52	15.10	6.00	100	N
	11	0.119	2.25	13.49			N
	12	0.104	1.99	11.95			N G
	13	0.089	1.73	10.36			N
	14	0.074	1.46	8.76	6.00	121	N G
	16	0.060	1.18	7.08			N G
	18	0.048	0.96	5.73			N G GV
	20	0.035	0.70	4.20			N G GV
	22	0.030	0.60	3.58			G GV
1 1/4" X 1 1/4"	10	0.135	3.27	19.59	6.00	100	N
	11	0.119	2.88	17.27			N
	12	0.104	2.54	15.25			N G
	13	0.089	2.18	13.05			N
	14	0.074	1.85	11.10	6.00	100	N G
	16	0.060	1.49	8.94			N G
	18	0.048	1.20	7.18			N G GV
	20	0.035	0.88	5.28			N G GV
	22	0.030	0.75	4.49			G GV

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
1 1/2" X 1 1/2"	3/16"	0.188	5.35	32.62	6.10	81	N
	7	0.179	5.11	31.14			N
	9	0.149	4.30	25.81	6.00		N
	10	0.135	3.95	23.67			N
	11	0.119	3.49	20.94			N
	12	0.104	3.07	18.42			N G
	13	0.089	2.64	15.85			N
	14	0.074	2.24	13.44			N G
	16	0.060	1.80	10.80			N G
	18	0.048	1.44	8.64			N G GV
	20	0.035	1.06	6.36			N G GV
	22	0.030	0.90	5.40			G GV
1 3/4" X 1 3/4"	10	0.135	4.59	27.55	6.00	64	N
	11	0.119	4.05	24.29			N
	12	0.104	3.56	21.38			N G
	13	0.089	3.07	18.43			N
	14	0.074	2.57	15.44			N G
	16	0.060	2.09	12.52			N G
	18	0.048	1.68	10.09			N G GV
	20	0.035	1.23	7.35			N G GV
2" X 2"	1/4"	0.250	9.29	56.64	6.10	40	N
	3/16"	0.188	7.13	43.52			N
	7	0.179	6.81	41.54			N
	9	0.149	5.73	34.37	6.00		N
	10	0.135	5.22	31.31			N
	11	0.119	4.62	27.71		64	N
	12	0.104	4.17	25.02			N G
	13	0.089	3.49	20.94			N
	14	0.074	3.03	18.18			N G
	16	0.060	2.43	14.58			N G
	18	0.048	1.94	11.64			N G GV
	20	0.035	1.43	8.58			N G GV

PTR cuadrado

Ficha técnica

PTR CUADRADO

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
2 1/4" X 2 1/4"	10	0.135	6.02	36.12	6.00	49	N
	11	0.119	5.33	31.98			N
	12	0.104	4.67	28.02			N G
	13	0.089	4.01	24.06			N
	14	0.074	3.35	20.10			N G
	16	0.060	2.69	16.15			N G
	18	0.048	2.20	13.21			N G GV
	20	0.035	1.61	9.63			N G GV
2 1/2" X 2 1/2"	1/4"	0.250	11.80	72.01	6.10	35	N
	3/16"	0.188	9.02	55.04			N
	7	0.179	8.61	52.55			N
	9	0.149	7.22	43.34	6.00	49	N
	10	0.135	6.57	39.43			N
	11	0.119	5.82	34.90			N
	12	0.104	5.27	31.62			N G
	13	0.089	4.39	26.34			N
	14	0.074	3.82	22.92			N G
	16	0.060	3.06	18.36			N G
	18	0.048	2.43	14.58			N G GV
3" X 3"	1/4"	0.250	14.32	87.38	6.10	24	N
	3/16"	0.188	10.91	66.57			N
	7	0.179	10.42	63.55			N
	9	0.149	8.73	52.40	6.00	36	N
	10	0.135	7.94	47.64			N
	11	0.119	7.02	42.10			N
	12	0.104	6.38	38.28			N G
	13	0.089	5.30	31.80			N
	14	0.074	4.61	27.66			N G

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
3 1/2" X 3 1/2"	1/4"	0.250	17.25	105.21	6.10	28	N
	3/16"	0.188	13.11	79.94			N
	7	0.179	12.51	76.32			N
	9	0.149	10.47	62.85	6.00	35	N
	10	0.135	9.51	57.06			N
	11	0.119	8.41	50.45			N
	12	0.104	7.37	44.21			N G
	13	0.089	6.32	37.94			N
	14	0.074	5.40	32.40			N G
4" X 4"	1/4"	0.250	19.23	234.61	12.20	12	N
	1/4"	0.250	19.23	117.27	6.10	16	N
	3/16"	0.188	14.59	88.99			N
	7	0.179	13.93	84.96			N
	9	0.149	11.65	69.92	6.00	20	N
	10	0.135	10.59	63.51		25	N
	11	0.119	9.35	56.09			N
	12	0.104	8.19	49.15			N G
	13	0.089	7.03	42.18			N
	14	0.074	6.19	37.14			N G
5" X 5"	1/4"	0.250	24.25	295.8	12.20	12	N
	7	0.179	17.53	213.83			N
	1/4"	0.250	24.25	147.93	6.10	16	N
	3/16"	0.188	18.36	111.99			N
	7	0.179	17.53	106.91			N
	9	0.149	14.64	87.85	6.00	20	N
	10	0.135	13.29	79.76			N
	11	0.119	11.74	70.45			N
	12	0.104	10.28	61.70			N G

Perfil rectangular

Ficha técnica

PERFIL RECTANGULAR

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
3/4" X 1/2"	16	0.060	0.90	5.40	6.00	182	N G
	18	0.048	0.70	4.20			N G GV
	20	0.035	0.50	3.00			N G GV
	22	0.030	0.38	2.28			G GV
1" X 1/2"	14	0.074	1.02	6.12	6.00	180	N G
	16	0.060	0.84	5.04			N G
	18	0.048	0.68	4.08			N G GV
	20	0.035	0.52	3.12			N G GV
	22	0.030	0.46	2.74			G GV
1" X 3/4"	14	0.074	1.00	6.00	6.00	100	N G
	16	0.060	1.00	6.00			N G
	18	0.048	0.90	5.40			N G GV
	20	0.035	0.70	4.20			N G GV
	22	0.030	0.53	3.18			G GV
1 1/4" X 1/2"	14	0.074	1.27	7.62	6.00	121	N G
	16	0.060	1.00	6.00			N G
	18	0.048	0.90	5.40			N G GV
	20	0.035	0.70	4.20			N G GV
	22	0.030	0.53	3.18			G GV
1 1/4" X 3/4"	14	0.074	1.40	8.40	6.00	96	N G
	16	0.060	1.14	6.84			N G
	18	0.048	0.92	5.52			N G GV
	20	0.035	0.70	4.20		104	N G GV
	22	0.030	0.61	3.65			G GV
1 1/2" X 1/2"	14	0.074	1.40	8.40	6.00	140	N G
	16	0.060	1.13	6.78			N G
	18	0.048	0.92	5.52		192	N G GV
	20	0.035	0.70	4.20			N G GV
	22	0.030	0.61	3.65			G GV
1 1/2" X 1"	10	0.135	3.27	19.62	6.00	100	N
	11	0.119	2.90	17.40			N
	12	0.104	2.54	15.24			N G
	13	0.089	2.18	13.08			N
	14	0.074	1.78	10.68			N G
	16	0.060	1.44	8.64			N G
	18	0.048	1.16	6.96		150	N G GV
	20	0.035	0.88	5.28			N G GV
	22	0.030	0.75	4.50			G GV
1 3/4" X 3/4"	14	0.074	1.85	11.10	6.00	112	N G
	16	0.060	1.49	8.94			N G
	18	0.048	1.20	7.18		136	N G GV
	20	0.035	0.88	5.28			N G GV
	22	0.030	0.76	4.57			G GV

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
2" X 1"	10	0.135	3.93	23.55	6.00	96	N
	11	0.119	3.48	20.90			N
	12	0.104	3.07	18.42			N G
	13	0.089	2.64	15.85			N
	14	0.074	2.24	13.44			N G
	16	0.060	1.80	10.80			N G
	18	0.048	1.44	8.64			N G GV
	20	0.035	1.06	6.36			N G GV
	22	0.030	0.90	5.40			G GV
2 1/4" X 3/4"	14	0.074	2.24	13.44	6.00	108	N G
	16	0.060	1.80	10.80			N G
	18	0.048	1.44	8.64			N G GV
	20	0.035	1.06	6.36		176	N G GV
	22	0.030	0.90	5.40			G GV
2 1/2" X 1 1/4"	10	0.135	4.95	29.68	6.00	50	N
	11	0.119	4.38	26.30			N
	12	0.104	3.93	23.58			N G
	13	0.089	3.31	19.89			N
	14	0.074	2.77	16.62			N G
	16	0.060	2.22	13.33			N G
	18	0.048	1.79	10.74			N G GV
	20	0.035	1.32	7.94			N G GV
3"X1"	10	0.135	4.84	29.04	6.00	60	N
	11	0.119	4.36	26.16			N
	12	0.104	4.17	25.02			N G
	13	0.089	3.49	20.94			N
	14	0.074	2.91	17.46			N G
	16	0.060	2.35	14.10			N G
	18	0.048	1.89	11.34			N G GV
	20	0.035	1.43	8.58			N G GV
3" X 1 1/2"	10	0.135	5.95	35.72	6.00	54	N
	11	0.119	5.28	31.66			N
	12	0.104	4.64	27.83			N G
	13	0.089	3.97	23.82			N
	14	0.074	3.43	20.58			N G
	16	0.060	2.75	16.50			N G
	18	0.048	2.20	13.21			N G GV
	20	0.035	1.61	9.66			N G GV

Perfil rectangular

Ficha técnica

PERFIL RECTANGULAR

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
3" X 2"	1/4"	0.250	11.80	72.01	6.10	49	N
	3/16"	0.188	9.02	55.04			N
	7	0.179	8.61	52.55			N
	9	0.149	7.22	43.34	6.00		N
	10	0.135	6.57	39.43			N
	11	0.119	5.82	34.90			N
	12	0.104	5.27	31.62			N G
	13	0.089	4.39	26.34			N
	14	0.074	3.82	22.92			N G
	16	0.060	3.06	18.36			N
4" X 1 1/2"	3/16"	0.188	10.11	61.67	6.10	35	N
	7	0.179	9.65	58.88			N
	9	0.149	8.09	48.57	6.00		N
	10	0.135	7.35	44.13			N
	11	0.119	6.51	39.04		42	N
	12	0.104	5.71	34.24			N G
	13	0.089	4.90	29.41			N
	14	0.074	4.09	24.55			N G
4" X 2"	1/4"	0.250	14.32	87.38	6.10	25	N
	3/16"	0.188	10.91	66.57			N
	7	0.179	10.42	63.55			N
	9	0.149	8.73	52.40	6.00	36	N
	10	0.135	7.94	47.64			N
	11	0.119	7.02	42.10			N
	12	0.104	6.38	38.28			N G
	13	0.089	5.30	31.80			N
	14	0.074	4.61	27.66			N G
4" X 3"	1/4"	0.250	17.25	105.21	6.10	24	N
	3/16"	0.188	13.11	79.94			N
	7	0.179	12.51	76.32			N
	9	0.149	10.47	62.85	6.00		N
	10	0.135	9.51	57.06			N
	11	0.119	8.41	50.45			N
	12	0.104	7.37	44.21			N G
	13	0.089	6.32	37.94			N
	14	0.074	5.40	32.40			N G

Dimensión	Calibre	Espesor (pulgadas)	Kg/m	Kg/pieza	Longitud (metros)	Piezas por paquete	Acabado
5" X 2"	1/4"	0.250	15.63	95.34	6.10	24	N
	3/16"	0.188	12.14	76.92			N
	7	0.179	12.61	72.84			N
	9	0.149	10.56	63.36	6.00		N
	10	0.135	9.59	57.54			N
	11	0.119	7.99	47.94			N
	12	0.104	7.43	44.58			N G
	13	0.089	6.37	38.22			N
	14	0.074	5.31	31.86			N G
5" X 3"	1/4"	0.250	19.23	117.27	6.10	24	N
	3/16"	0.188	14.59	88.99			N
	7	0.179	13.93	84.96			N
	9	0.149	11.65	69.92	6.00		N
	10	0.135	10.59	63.51			N
	11	0.119	9.35	56.09			N
	12	0.104	8.19	49.15			N G
	13	0.089	7.03	42.18			N
	14	0.074	6.19	37.14			N G
6" X 2"	1/4"	0.250	19.23	117.27	6.10	15	N
	3/16"	0.188	14.59	88.99			N
	7	0.179	13.93	84.96			N
	9	0.149	11.65	69.92	6.00	24	N
	10	0.135	10.59	63.51			N
	11	0.119	9.35	56.09			N
	12	0.104	8.19	49.15			N G
	13	0.089	7.03	42.18			N
	14	0.074	6.19	37.14		28	N G
6" X 4"	1/4"	0.250	24.25	295.85	12.20	9	N
	7	0.179	17.53	213.87			N
	1/4"	0.250	24.25	147.93	6.10	12	N
	3/16"	0.188	18.36	112.00			N
	7	0.179	17.53	106.93			N
	9	0.149	14.64	87.85			N
	10	0.135	13.29	79.76	6.00		N
	11	0.119	11.74	70.45			N
	12	0.104	10.28	61.70			N G

Perfil HSS

Ficha técnica

HSS REDONDO

Dimensión		Calibre	Espesor	Peso por Metro	Peso por Pieza	Longitud
Nominal, Pulg.	Exterior, Pulg.		Pulg.	Kg/m	Kg/pz	Metros
6"	6.625"	5/16	0.312	31.34	382	12.20
		3/8	0.375	37.27	455	
		1/2	0.500	48.72	594	
7"	7.625"	1/8	0.125	14.91	182	12.20
		3/8	0.375	43.24	528	
8"	8.625"	3/16	0.187	25.24	308	12.20
		1/4	0.250	33.30	406	
		5/16	0.312	41.05	501	
		0.322	0.322	43.85	535	
		3/8	0.375	49.21	600	
		1/2	0.500	64.62	788	
10"	10.750"	3/16	0.187	30.03	366	12.20
		1/4	0.250	41.75	509	
		3/8	0.375	61.89	755	
		1/2	0.500	81.53	955	
12"	12.750"	0.219	0.219	44.88	547	12.20
		1/4	0.250	49.71	606	
		3/8	0.375	73.82	901	
		1/2	0.500	97.43	1189	

HSS CUADRADO

Dimensión	Calibre	Espesor	Kg/m	Kg/pieza	Long.
4” × 4”	5/16”	0.312	22.07	270	12.20
	3/8”	0.375	25.70	314	
5” × 5”	5/16”	0.312	28.39	348	12.20
	3/8”	0.375	33.29	408	
6” × 6”	1/8”	0.125	14.67	179	12.20
	3/16”	0.187	21.62	264	
	1/4”	0.250	28.30	346	
	5/16”	0.312	34.73	424	
	3/8”	0.375	40.89	500	
	1/2”	0.500	52.44	640	
8” × 8”	3/16”	0.187	29.11	356	12.20
	1/4”	0.250	38.42	469	
	5/16”	0.312	47.38	577	
	3/8”	0.375	56.08	684	
	1/2”	0.500	72.69	888	
10” × 10”	3/16”	0.187	36.80	450	12.20
	1/4”	0.250	48.55	592	
	5/16”	0.312	60.04	734	
	3/8”	0.375	71.28	870	
	1/2”	0.500	92.94	1134	

HSS RECTANGULAR

Dimensión	Calibre	Espesor	Peso por Metro	Peso por Pieza	Longitud
		Pulg.	Kg/m	Kg/pz	Metros
6" X 4"	5/16"	0.312	28.39	346	12.20
	3/8"	0.375	33.29	406	
8" X 3"	1/8"	0.125	13.59	166	12.20
	3/16"	0.187	20.14	246	
	1/4"	0.250	26.52	324	
	5/16"	0.312	32.73	399	
8" X 4"	3/16"	0.187	21.62	264	12.20
	1/4"	0.250	28.30	345	
	5/16"	0.312	34.73	424	
	3/8"	0.375	40.89	499	
	1/2"	0.500	52.44	640	
8" X 6"	3/16"	0.187	25.42	310	12.20
	1/4"	0.250	33.36	407	
	5/16"	0.312	41.05	501	
	3/8"	0.375	48.48	591	
	1/2"	0.500	62.57	763	
10" X 4"	3/16"	0.187	25.42	310	12.20
	1/4"	0.250	33.36	407	
	5/16"	0.312	41.05	501	
	3/8"	0.375	48.48	591	
	1/2"	0.500	62.57	763	
10" X 6"	3/16"	0.187	29.21	356	12.20
	1/4"	0.250	38.42	469	
	5/16"	0.312	47.38	578	
	3/8"	0.375	56.08	684	
	1/2"	0.500	72.69	887	
12" X 6"	3/16"	0.187	33.00	403	12.20
	1/4"	0.250	43.49	531	
	5/16"	0.312	53.72	655	
	3/8"	0.375	63.67	777	
	1/2"	0.500	82.82	1,010	
12" X 8"	3/16"	0.187	36.80	449	12.20
	1/4"	0.250	48.55	592	
	5/16"	0.312	60.04	732	
	3/8"	0.375	71.28	870	
	1/2"	0.500	92.94	1,134	

Longitud de los perfiles: 12.20 m

Espesores en pulgadas; pesos en kg.

Tubería cédula 30

Ficha técnica

TUBERÍA CÉDULA 30

Diámetro		Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
Nominal	Exterior							
1/2"	0.840"	14	0.074	0.91	5.46	6.00	169	N
	0.875"	14	0.074	1.03	6.15	6.00	169	N
3/4"	1.050"	14	0.074	1.21	7.27	6.00	169	N
1"	1.315"	14	0.074	1.57	9.40	6.00	127	N
1 1/4"	1.660"	13	0.089	2.31	13.83	6.00	61	N
1 1/2"	1.900"	13	0.089	2.64	15.85	6.00	61	N
2"	2.375"	12	0.104	3.93	23.58	6.00	37	N
2 1/2"	2.875"	12	0.104	4.79	28.74	6.00	37	N
3"	3.500"	11	0.119	6.51	39.04	6.00	37	N
4"	4.500"	11	0.119	8.41	50.45	6.00	19	N
6"	6.625"	3/16"	0.188	19.47	118.79	6.10	7	N
		7	0.179	18.59	113.41	6.10	7	N

Tubería cédula 40

Ficha técnica

TUBERÍA CÉDULA 40

Diámetro		Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
Nominal	Exterior							
1/2"	0.840"	12	0.104	1.22	7.81	6.40	169	N
	0.875"	12	0.104	1.42	9.06	6.40	169	N
3/4"	1.050"	12	0.104	1.68	10.73	6.40	169	N
1"	1.315"	10	0.135	2.78	17.76	6.40	127	N
1 1/4"	1.660"	10	0.135	3.47	22.21	6.40	61	N
1 1/2"	1.900"	10	0.135	3.95	25.25	6.40	61	N
2"	2.375"	9	0.149	5.44	34.79	6.40	37	N
2 1/2"	2.875"	7	0.179	7.87	50.37	6.40	37	N
3"	3.500"	4	0.220	11.74	75.14	6.40	19	N
		7	0.179	9.65	61.77	6.40	19	N
4"	4.500"	4	0.220	15.26	97.63	6.40	19	N
		7	0.179	12.51	80.07	6.40	19	N
6"	6.625"	0.280"	0.280	28.83	184.49	6.40	7	N
		1/4"	0.250	25.74	164.73	6.40	7	N

Tubería redonda

Ficha técnica

TUBERIA REDONDA

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
0.625"	14	0.074	0.72	4.30	6.00	217	N G
	16	0.060	0.62	3.72			N G
	18	0.048	0.44	2.64			N G
	20	0.035	0.34	2.04			N G
	22	0.030	0.30	1.82			G
0.750"	14	0.074	0.87	5.19	6.00	217	N G
	16	0.060	0.66	3.96			N G
	18	0.048	0.53	3.18			N G
	20	0.035	0.41	2.46			N G
	22	0.030	0.34	2.04			G
0.840"	12	0.104	1.22	7.81	6.40	169	N G
	13	0.089	1.07	6.42	6.00		N
	14	0.074	0.91	5.46			N G
	16	0.060	0.79	4.74			N G
	18	0.048	0.64	3.84			N G
	20	0.035	0.47	2.82			N G
	22	0.030	0.40	2.40			G
0.875"	12	0.104	1.42	9.06	6.40	169	N G
	13	0.089	1.23	7.40	6.00		N
	14	0.074	1.03	6.15			N G
	16	0.060	0.83	4.99			N G
	18	0.048	0.68	4.06			N G
	20	0.035	0.49	2.96			N G
	22	0.030	0.43	2.58			G
1.000"	14	0.074	1.17	7.05	6.00	169	N G
	16	0.060	0.94	5.67			N G
	18	0.048	0.77	4.64			N G
	20	0.035	0.56	3.39			N G
	22	0.030	0.48	2.90			G
1.050"	12	0.104	1.68	10.73	6.40	169	N G
	13	0.089	1.46	8.75	6.00		N
	14	0.074	1.21	7.27			N G
	16	0.060	0.98	5.90			N G
	18	0.048	0.80	4.79			N G
	20	0.035	0.58	3.49			N G
	22	0.030	0.51	3.06			G
1.125"	14	0.074	1.31	7.86	6.00	127	N G
	16	0.060	1.07	6.41			N G
	18	0.048	0.86	5.18			N G
	20	0.035	0.63	3.80			N G
	22	0.030	0.55	3.28			G
1.250"	10	0.135	2.54	15.22	6.00	91	N
	11	0.119	2.27	13.60			N
	12	0.104	2.01	12.04			N G
	13	0.089	1.74	10.44			N
	14	0.074	1.45	8.68			N G
	16	0.060	1.19	7.13			N G
	18	0.048	0.96	5.78		127	N G
	20	0.035	0.70	4.21			N G
	22	0.030	0.60	3.61			G

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
1.315"	10	0.135	2.78	17.76	6.40	127	N
	11	0.119	2.47	14.82	6.00		N
	12	0.104	2.16	12.96			N G
	13	0.089	1.88	11.30			N
	14	0.074	1.57	9.40			N G
	16	0.060	1.27	7.60			N G
	18	0.048	1.02	6.10			N G
	20	0.035	0.74	4.47			N G
	22	0.030	0.64	3.86			G
1.500"	10	0.135	3.27	19.59	6.00	91	N
	11	0.119	2.88	17.27			N
	12	0.104	2.54	15.25			N G
	13	0.089	2.20	13.19			N
	14	0.074	1.83	10.96			N G
	16	0.060	1.48	8.89			N G
	18	0.048	1.20	7.18			N G
	20	0.035	0.87	5.24			N G
	22	0.030	0.75	4.49			G
1.660"	10	0.135	3.47	22.21	6.40	61	N
	11	0.119	3.06	18.35	6.00		N
	12	0.104	2.69	16.16			N G
	13	0.089	2.31	13.83			N
	14	0.074	1.96	11.76			N G
	16	0.060	1.58	9.48			N G
	18	0.048	1.26	7.56			N G
	20	0.035	0.93	5.58			N G
	22	0.030	0.79	4.76			G
1.900"	18	0.048	1.44	6.91	4.80	61	N G
	20	0.035	1.06	5.09			N G
1.900"	18	0.048	1.44	7.20	5.00	61	N G
1.900"	3/16"	0.188	5.35	32.10	6.00	61	N
	7	0.179	5.11	30.63			N
	9	0.149	4.30	25.81			N
	10	0.135	3.95	25.25	6.40		N
	11	0.119	3.48	20.90	6.00		N
	12	0.104	3.10	18.60			N G
	13	0.089	2.64	15.85			N
	14	0.074	2.26	13.56			N G
	16	0.060	1.81	10.86			N G
	18	0.048	1.44	8.64			N G
	20	0.035	1.06	6.36			N G
	22	0.030	0.90	5.40			G

ACABADOS

- N Negro
- G Galvanizado

Tubería redonda

Ficha técnica

TUBERIA REDONDA

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
2.375"	1/4"	0.250	8.93	53.58	6.00	37	N
	4	0.220	7.82	46.92			N
	3/16"	0.188	6.77	40.62			N
	7	0.179	6.46	38.75			N
	8	0.165	5.99	35.94			N
	9	0.149	5.44	34.79	6.40		N
	10	0.135	4.95	29.68	6.00		N
	11	0.119	4.38	26.30			N
	12	0.104	3.93	23.58			N G
	13	0.089	3.31	19.89			N
	14	0.074	2.77	16.62		61	N G
	16	0.060	2.22	13.33			N G
	18	0.048	1.79	10.74			N G
	20	0.035	1.34	8.04			N G
2.500"	1/4"	0.250	9.29	55.74	6.00	37	N
	4	0.220	8.25	49.50			N
	3/16"	0.188	7.13	42.78			N
	7	0.179	6.81	40.86			N
	9	0.149	5.73	34.37			N
	10	0.135	5.22	31.31			N
	11	0.119	4.62	27.71			N
	12	0.104	4.17	25.02			N G
	13	0.089	3.49	20.94			N
	14	0.074	3.03	18.18			N G
	16	0.060	2.43	14.58			N G
	18	0.048	1.94	11.64			N G
	20	0.035	1.43	8.58			N G
2.875"	1/4"	0.250	10.91	65.46	6.00	37	N
	4	0.220	9.56	61.18			N
	3/16"	0.187	8.23	52.67	6.40		N
	7	0.179	7.87	50.40			N
	9	0.149	6.62	39.69	6.00		N
	10	0.135	6.02	36.12			N
	11	0.119	5.33	31.99			N
	12	0.104	4.79	28.74			N G
	13	0.089	4.02	24.11			N
	14	0.074	3.36	20.14			N G
	16	0.060	2.69	16.15			N G
	18	0.048	2.20	13.21			N G
	20	0.035	1.61	9.63			N G
3.000"	1/4"	0.250	11.52	69.12	6.00	37	N
	4	0.220	10.41	62.46			N
	3/16"	0.188	8.76	52.56			N
	7	0.179	8.42	50.52			N
	9	0.149	7.07	42.42			N
	10	0.135	6.38	38.28			N
	11	0.119	5.69	34.14			N
	12	0.104	4.99	29.94			N G
	13	0.089	4.29	25.74			N
	14	0.074	3.59	21.54			N G

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
3.125"	10	0.135	6.58	39.45	6.00	37	N
	11	0.119	5.82	34.94			N
	12	0.104	5.14	30.82			N G
	13	0.089	4.40	26.37			N
	14	0.074	3.67	22.04			N G
	16	0.060	2.99	17.96			N G
	18	0.048	2.41	14.44			N G
3.500"	1/4"	0.250	13.25	79.50	6.00	19	N
	4	0.220	11.74	75.14	6.40		N
	3/16"	0.188	10.11	64.70			N
	7	0.179	9.65	61.77			N
	9	0.149	8.09	48.57	6.00	37	N
	10	0.135	7.35	44.13			N
	11	0.119	6.51	39.04			N
	12	0.104	5.71	34.24			N G
	13	0.089	4.90	29.41			N
	14	0.074	4.09	24.55			N G
4.500"	1/4"	0.250	17.25	103.50	6.00	19	N
	4	0.220	15.26	97.66	6.40		N
	3/16"	0.188	13.11	83.90			N
	7	0.179	12.51	80.07	6.00		N
	9	0.149	10.47	62.85			N
	10	0.135	9.51	57.06			N
	11	0.119	8.41	50.45			N
	12	0.104	7.37	44.21			N G
	13	0.089	6.32	37.94			N
	14	0.074	5.27	31.64			N G
5.000"	1/4"	0.250	19.23	115.38	6.00	19	N
	4	0.220	17.00	102.00			N
	3/16"	0.188	14.59	87.54			N
	7	0.179	14.01	84.07			N
	9	0.149	11.65	69.92			N
	10	0.135	10.59	63.51			N
	11	0.119	9.43	56.59			N
	12	0.104	8.20	49.17			N G
	13	0.089	7.48	44.86			N
	14	0.074	5.86	35.15			N G
6.625"	0.280"	0.280	28.83	184.51	6.40	7	N
	1/4"	0.250	25.74	164.74			N
	4	0.220	22.79	145.86			N
	3/16"	0.188	19.47	118.77	6.10		N
	7	0.179	18.59	113.41			N
	9	0.149	15.54	99.43	6.00		N
	10	0.135	14.10	90.22			N
	11	0.119	12.45	79.68			N
	12	0.104	10.91	69.80			N G

Tubería cerquera

Ficha técnica

TUBERÍA CERQUERA

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
1.315"	18	0.048	1.02	6.10	6.00	127	G
	20	0.035	0.74	4.47			G
1.500"	18	0.048	1.20	7.18	6.00	91	G
	20	0.035	0.87	5.24			G
	22	0.030	0.75	4.49			G
1.660"	18	0.048	1.26	7.56	6.00	61	G
	20	0.035	0.93	5.58			G
	22	0.030	0.79	4.76			G
1.900"	18	0.048	1.44	6.91	4.80	61	G
	20	0.035	1.06	5.09			G
	22	0.030	0.90	4.32			G
1.900"	18	0.048	1.44	7.20	5.00	61	G
1.900"	18	0.048	1.44	8.64	6.00	61	G
	20	0.035	1.06	6.36			G
	22	0.030	0.90	5.40			G
2.375"	18	0.048	1.79	10.74	6.00	61	G
	20	0.035	1.34	8.04			G
2.500"	18	0.048	1.94	11.64	6.00	37	G
	20	0.035	1.43	8.58			G
2.875"	18	0.048	2.20	13.21	6.00	37	G
	20	0.035	1.61	9.63			G

02

Polín monten y avícola

Polín C · polín avícola

Comprometidos con la calidad y el servicio

Ventas · WhatsApp 477 116 7298

ACEROS VEMEX

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y EL SERVICIO

Polín monten y polín avícola

Productos y aplicaciones

PRODUCTOS Y APLICACIONES

Polín monten C y polín avícola

POLÍN MONTEN C

Calibres 10 a 18 · medidas de 3” a 12”

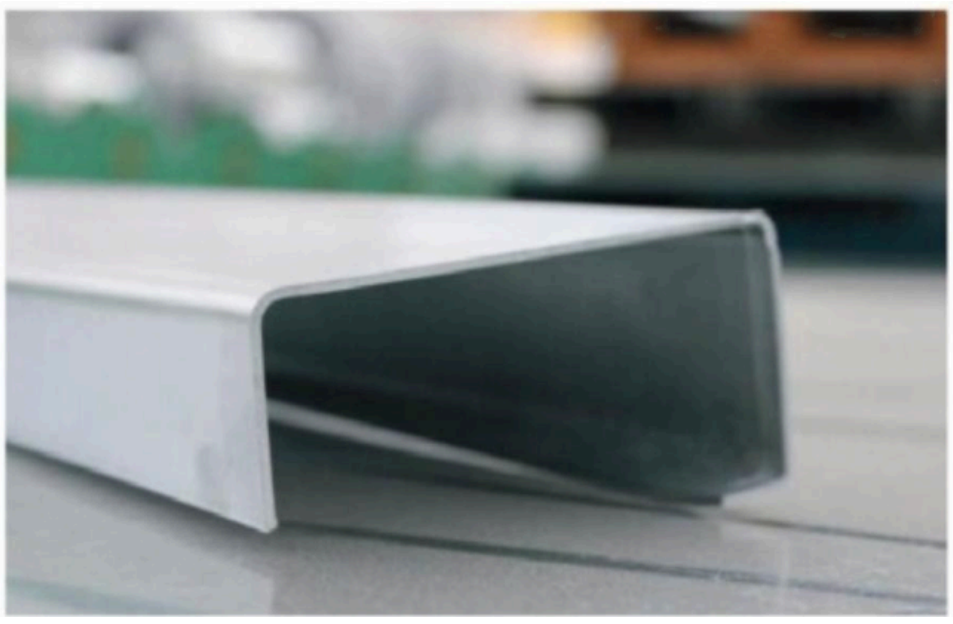

POLÍN AVÍCOLA

Calibre 14 · medidas de 4” a 12”

Acabados sujetos a disponibilidad: negro, pintro y galvanizado.

Medidas y pesos de polín

Ficha técnica

POLÍN MONTEN “C”

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
3" X 1 1/2"	12	0.104	3.33	19.98	6.00	100	N NP G
	14	0.074	2.39	14.34			N NP G
	16	0.060	1.94	11.64			N NP G
	18	0.048	1.57	9.42			N NP G
4" X 1 1/2"	10	0.135	5.03	30.18	6.00	100	N NP G
	12	0.104	3.93	23.58			N NP G
	14	0.074	2.80	16.80			N NP G
	16	0.060	2.27	13.62			N NP G
	18	0.048	1.81	10.86			N NP G
4" X 2"	10	0.135	5.71	34.26	6.00	100	N NP G
	12	0.104	4.40	26.40			N NP G
	14	0.074	3.13	18.78			N NP G
	16	0.060	2.54	15.24			N NP G
	18	0.048	2.06	12.36			N NP G
5" X 2"	14	0.074	3.54	21.24	5.00	80	N NP G
5" X 2"	10	0.135	6.46	38.76	6.00	72	N NP G
	12	0.104	4.98	29.88			N NP G
	14	0.074	3.54	21.24		80	N NP G
	16	0.060	2.87	17.22			N NP G
	18	0.048	2.30	13.80			N NP G
6" X 2"	10	0.135	7.08	42.48	6.00	72	N NP G
	12	0.104	5.48	32.88			N NP G
	14	0.074	3.88	23.28		80	N NP G
	16	0.060	3.17	19.02			N NP G
	18	0.048	2.54	15.24			N NP G
6" X 2 1/2"	10	0.135	7.86	47.16	6.00	80	N NP G
	12	0.104	6.05	36.30			N NP G
	14	0.074	4.33	25.98			N NP G
	16	0.060	3.51	21.06			N NP G
8" X 2 1/2"	10	0.135	9.12	72.96	8.00	42	N NP G
	12	0.104	7.02	56.16			N NP G
	14	0.074	5.03	40.24			N NP G
8" X 2 3/4"	10	0.135	9.73	77.84	8.00	42	N NP G
	12	0.104	7.49	59.92			N NP G
	14	0.074	5.33	42.64			N NP G
8" X 3"	10	0.135	10.03	80.24	8.00	42	N NP G
	12	0.104	7.75	62.00			N NP G
	14	0.074	5.52	44.16			N NP G
10" X 2 1/2"	10	0.135	10.81	108.10	10.00	32	N NP G
	12	0.104	8.33	83.30			N NP G
	14	0.074	5.92	59.20			N NP G
10" X 2 3/4"	10	0.135	11.16	111.60	10.00	28	N NP G
	12	0.104	8.60	86.00			N NP G
	14	0.074	6.12	61.20			N NP G
10" X 3"	10	0.135	11.57	115.70	10.00	28	N NP G
	12	0.104	8.91	89.10			N NP G
	14	0.074	6.34	63.40			N NP G
10" X 3 1/2"	10	0.135	12.25	122.50	10.00	24	N NP G
	12	0.104	9.43	94.30			N NP G
	14	0.074	6.71	67.10			N NP G
12" X 2 3/4"	10	0.135	12.58	150.96	12.00	20	N NP G
	12	0.104	9.69	116.28			N NP G
	14	0.074	6.89	82.68		24	N NP G
12" X 3"	10	0.135	12.93	155.16	12.00	24	N NP G
	12	0.104	9.96	119.52			N NP G
	14	0.074	7.09	85.08			N NP G
12" X 3 1/2"	10	0.135	13.61	163.32	12.00	20	N NP G
	12	0.104	10.48	125.76			N NP G
	14	0.074	7.46	89.52		24	N NP G

POLÍN AVÍCOLA

Dimensión	Calibre	Espesor, pulg.	Peso por Metro, Kg/m	Peso por Pieza, Kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete	Acabado
4" X 2"	14	0.074	2.80	16.78	6.00	100	N G
5" X 2"			3.17	19.02		80	N G
6" X 2"			3.54	21.26			N G
8" X 2 1/2"			4.84	29.04		42	N G
10" X 2 3/4"			5.71	34.23		28	N G
12" X 3 1/2"			7.01	42.06		24	N G

*Medidas especiales (dimensión, espesor, longitud y/o acabado) sujetos a mínimos de fabricación.

ACABADOS

- Negro
- Negro Pintado
- Galvanizado
- En Existencia

***Contamos con** Polín Monten de Alta Resistencia **Cal. 12** y **Cal. 14**

03

Placas y láminas de acero

Placa de hoja · placa de rollo · lámina

Comprometidos con la calidad y el servicio

Ventas · WhatsApp 477 116 7298

ACEROS VEMEX

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y EL SERVICIO

Placas y láminas de acero

Productos y aplicaciones

PRODUCTOS Y APLICACIONES

Placas y láminas de acero

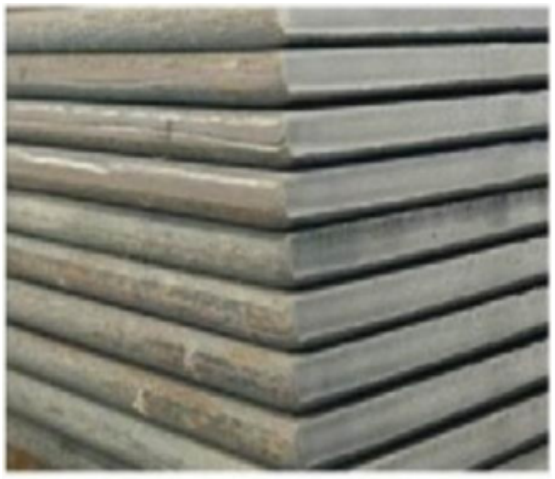

Placa de hoja

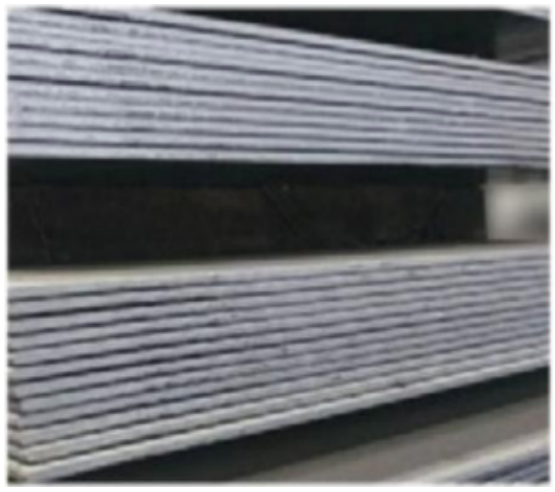

Placa de rollo

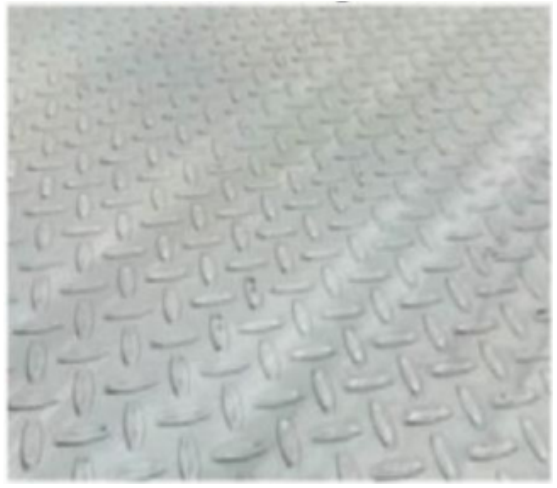

Lámina antiderrapante

Rolado caliente

Rolado frío

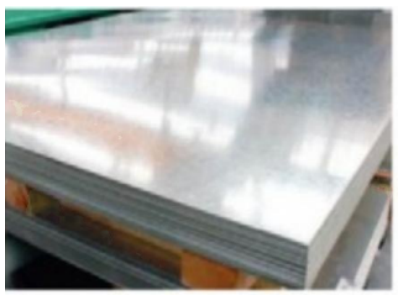

Lámina recubierta

Solera de slitter

Confirma medida, calibre y disponibilidad con el equipo de ventas.

Placa de hoja

Ficha técnica

PLACA DE HOJA

ROLADO CALIENTE
A-36, A-285-C, A-572-50 y A-709-50

Espesor			Peso		Peso por Pieza, kg/hoja								
pulg.		mm	kg/m²	kg/pie	3' × 6'	3' × 8'	3' × 10'	4' × 8'	4' × 10'	5' × 10'	5' × 20'	6' × 20'	8' × 20'
1/4	0.250	6.3	50.38	5	---	112	140	150	187	234	468	562	749
5/16	0.312	7.9	62.97	6	---	140	176	187	234	293	585	702	936
3/8	0.375	9.5	75.56	7	---	168	211	225	281	351	702	842	1,123
7/16	0.437	11.1	88.05	8	---	---	246	---	---	---	---	982	---
1/2	0.500	12.7	100.75	9	---	225	281	300	374	468	936	1,123	1,498
9/16	0.562	14.3	113.24	11	---	---	316	---	---	---	---	1,262	---
5/8	0.625	15.9	125.94	12	211	281	351	374	468	585	1,170	1,404	1,872
3/4	0.750	19.0	151.12	14	253	337	421	449	562	702	1,404	1,685	2,246
7/8	0.875	22.2	176.31	16	---	---	491	---	---	---	---	1,966	2,621
1	1.000	25.4	201.50	19	337	449	462	599	749	936	1,872	2,246	2,995
1 1/8	1.125	28.6	226.69	21	---	---	632	---	---	---	---	2,527	3,370
1 1/4	1.250	31.7	251.88	23	---	562	702	749	936	1,170	2,340	2,808	3,744
1 3/8	1.375	34.9	277.06	26	---	---	---	---	---	---	---	----	4,118
1 1/2	1.500	38.1	302.25	28	---	674	842	899	1,123	1,404	2,808	3,370	4,493
1 5/8	1.625	41.3	327.44	30	---	---	---	---	---	---	---	----	4,867
1 3/4	1.750	44.4	352.62	33	---	---	983	---	---	1,872	---	3,931	5,242
2	2.000	50.8	403.00	37	---	899	---	1,198	1,498	---	3,744	4,493	5,990
2 1/4	2.250	57.2	453.38	42	---	---	1,123	---	1,685	---	---	5,054	6,739
2 1/2	2.500	63.5	503.75	47	---	---	1,264	---	1,872	---	---	5,616	7,488
2 3/4	2.750	69.8	554.12	51	---	---	1,404	---	---	---	---	---	8,237
3	3.000	76.2	604.50	56	---	---	---	---	2,246	---	---	6,739	8,986
3 1/2	3.500	88.9	705.25	66	---	---	1,685	---	---	---	6,552	7,935	10,483
4	4.000	101.6	806.00	75	---	---	---	---	---	---	7,448	9,069	11,981
4 1/2	4.500	114.3	906.75	84	---	---	---	---	---	---	---	----	13,478
5	5.000	127.0	1,007.50	94	---	---	---	---	---	---	---	11,232	14,976
5 1/2	5.500	139.7	1,108.25	103	---	---	---	---	---	---	---	12,355	16,474
6	6.000	152.4	1,209.20	112	---	---	---	---	---	---	---	13,478	---

Placa de rollo

Ficha técnica

PLACA DE ROLLO

ROLADO CALIENTE

Espesor			Peso por Pieza, kg/hoja							
pulg.		mm	3' X 8'	3' X 10'	4' X 8'	4' X 10'	5' X 10'	5' X 20'	6' X 10'	6' X 20'
1/2"	0.500	12.700	225	281	300	374	468	936	1,123	1,498
3/8"	0.375	9.520	168	211	225	281	351	702	842	1,123
0.28	0.280	7.112	124	156	166	166	260	520	312	624
1/4"	0.250	6.350	112	140	150	187	234	468	562	749
4	0.220	5.588	98	123	130	130	204	409	245	490
3/16"	0.187	4.760	84	105	112	140	176	351	421	562

Hoja de lámina

Ficha técnica

HOJA DE LÁMINA
ROLADO CALIENTE

Espesor			Peso	Peso por Pieza, kg/hoja			
pulg.		mm	kg/m2	3’ X 8’	3’ X 10’	4’ X 8’	4’ X 10’
7	0.180	4.572	36.27	81	101	108	135
8	0.165	4.191	33.25	74	93	99	124
9	0.150	3.810	30.22	67	84	90	112
10	0.135	3.429	27.20	61	76	81	101
11	0.120	3.048	24.18	54	67	72	90
12	0.105	2.667	21.16	47	59	63	79
13	0.090	2.286	18.13	40	51	54	67
14	0.074	1.905	15.11	34	42	45	56
16	0.060	1.524	12.09	---	---	36	45
18	0.048	1.219	9.67	---	---	29	36
20	0.036	0.914	7.25	---	---	22	27

HOJA DE LÁMINA
ROLADO FRÍO

Espesor			Peso por Pieza, kg/hoja				
pulg.		mm	3’ X 8’	3’ X 10’	4’ X 8’	4’ X 10’	5’ X 10’
16	0.060	1.524	12.09	27	34	36	45
18	0.048	1.219	9.67	22	27	29	36
20	0.036	0.914	7.25	16	20	22	27
22	0.030	0.762	6.05	13	17	18	22

HOJA DE LÁMINA
ANTIDERRAPANTE

Espesor			Peso	Peso por Pieza, kg/hoja			
pulg.		mm	kg/m2	3’ X 10’	4’ X 10’	5’ X 10’	5’ X 20’
3/8	0.375	9.525	79.82	---	297	---	---
1/4	0.250	6.350	54.92	153	204	255	510
3/16	0.187	4.750	42.47	118	158	197	395
1/8	0.125	3.175	30.02	84	112	139	279
12	0.105	2.667	25.63	71	95	---	---
14	0.074	1.880	18.31	51	68	---	---
16	0.060	1.524	12.09	---	54	---	---

Hoja de lámina y solera de slitter

Ficha técnica

HOJA DE LÁMINA

RECUBIERTOS

Calibre	Espesor		Peso por metro, lineal,kg/m		Acabado
	pulg.	mm	kg/m2	3' X 8'	
12	0.105	2.667	19.05	25.39	G
14	0.074	1.880	13.42	17.90	G
16	0.060	1.524	11.15	14.87	G
18	0.049	1.252	8.97	11.96	G
20	0.037	0.950	6.80	9.06	G ZA
22	0.031	0.798	5.70	7.60	G ZA P
24	0.022	0.569	4.06	5.42	G ZA P
26	0.019	0.493	3.52	4.69	G ZA P
28	0.016	0.417	2.97	3.96	G ZA P
30	0.014	0.343	2.44	---	G ZA
32	0.011	0.284	2.03	---	G ZA

SOLERA DE SLITTER

Espesor, pulg.	Ancho, pulg.	Peso por Metro, kg/m	Peso por Pieza, kg/pz	Longitud, metros	Piezas por Paquete
1/8"	**1/2**	0.31	1.87	6.10	448
	3/4	0.46	2.73		300
	1	0.60	3.60		224
	1 1/4	0.77	4.60		174
	1 1/2	0.91	5.47		150
	2	1.22	7.34		112
	2 1/2	1.53	9.21		90
	3	1.82	10.93		75
	4	2.45	14.67		54
	5	3.05	18.27		44
	6	3.64	21.87		36
3/16"	**1**	0.90	5.40	6.10	144
	1 1/4	1.15	6.91		120
	1 1/2	1.37	8.21		100
	1 3/4	1.58	9.50		85
	2	1.84	11.01		72
	2 1/4	2.05	12.31		64
	2 1/2	2.30	13.82		60
	3	2.74	16.41		48
	3 1/2	3.20	19.22		40
	4	3.67	22.02		36
	5	4.57	27.42		30
	6	5.47	32.82		24
1/4"	**1**	1.25	7.50	6.10	104
	1 1/4	1.60	9.60		90
	1 1/2	1.90	11.40		75
	1 3/4	2.20	13.20		60
	2	2.55	15.30		52
	2 1/2	3.20	19.20		45
	3	3.80	22.80		36
	3 1/2	4.45	26.70		30
	4	5.10	30.60		26

04

Láminas acanaladas y losacero

Acanalados · accesorios · losacero

Comprometidos con la calidad y el servicio

Ventas · WhatsApp 477 116 7298

ACEROS VEMEX
COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y EL SERVICIO

Láminas y accesorios acanalados

Productos y aplicaciones

LÁMINAS Y ACCESORIOS ACANALADOS

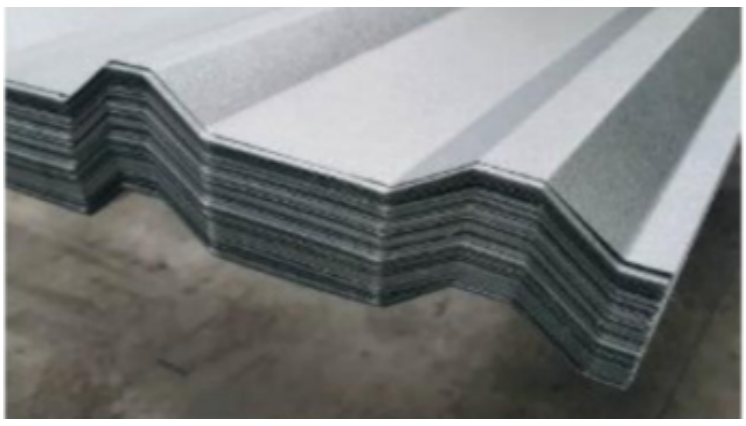

Rectangular R-72 / R-101

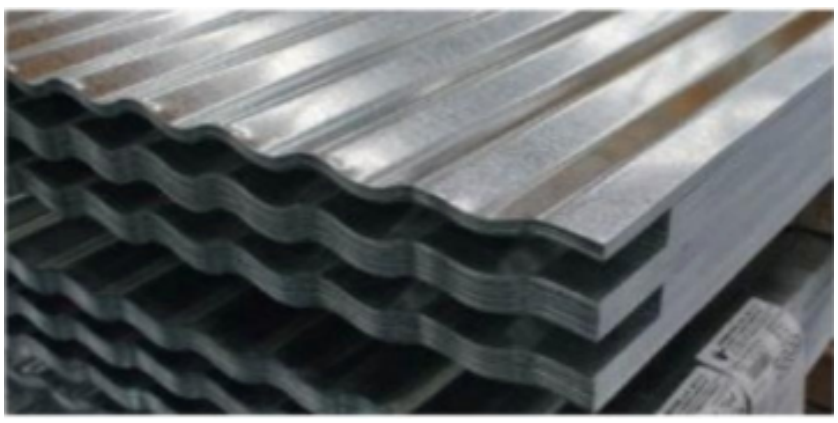

Ondulada O-30 / O-725 / O-100

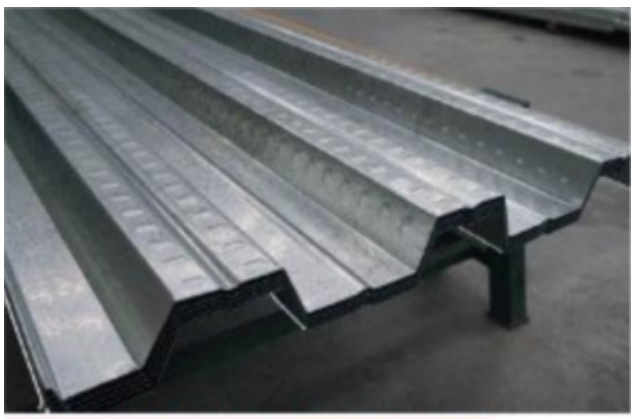

Losacero 25 · sección 4

Rectangular RN100/35

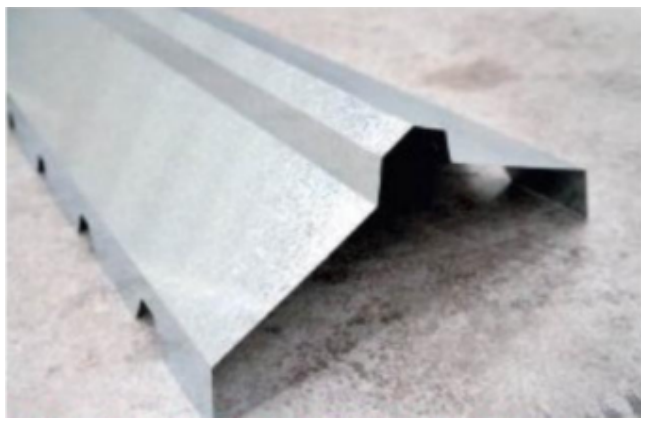

Accesorios acanalados

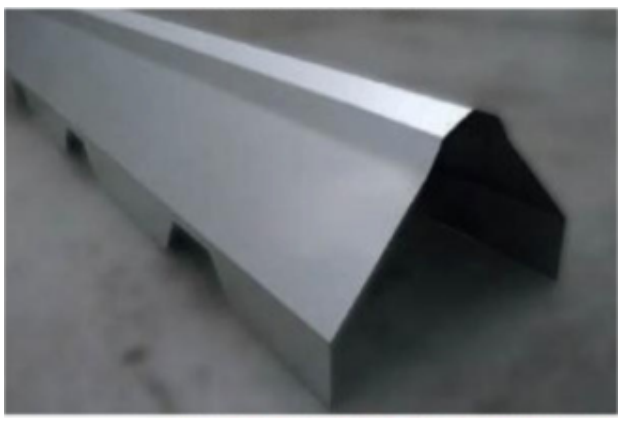

Accesorios RN100/35

Acanaladas

Ficha técnica

ACANALADA RECTANGULAR
R-72 Y R-101

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal		Acabado
		Pulgada	Milímetros	3'	4'	
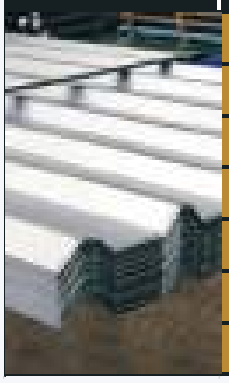	20	0.037	0.950	6.80	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	5.70	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	4.06	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	3.52	4.69	ZA G P
	28	0.016	0.420	2.97	3.96	ZA G
	30	0.014	0.340	2.44	---	ZA G
	32	0.011	0.280	2.03	---	ZA G

Sin refuerzo

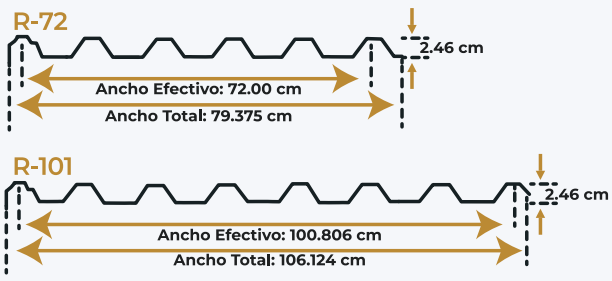

Con refuerzo

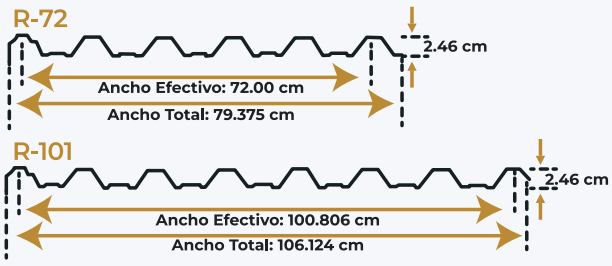

ACANALADA ONDULADA
O-30, O-725 Y O-100

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal		Acabado
		Pulgadas	Milímetros	3'	4'	
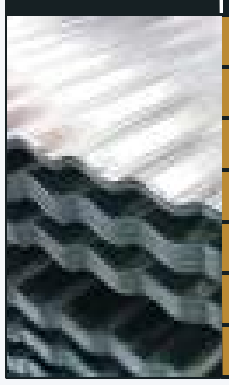	20	0.037	0.950	6.80	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	5.70	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	4.06	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	3.52	4.69	ZA G P
	28	0.016	0.420	2.97	3.96	ZA G
	30	0.014	0.340	2.44	---	ZA G
	32	0.011	0.280	2.03	---	ZA G

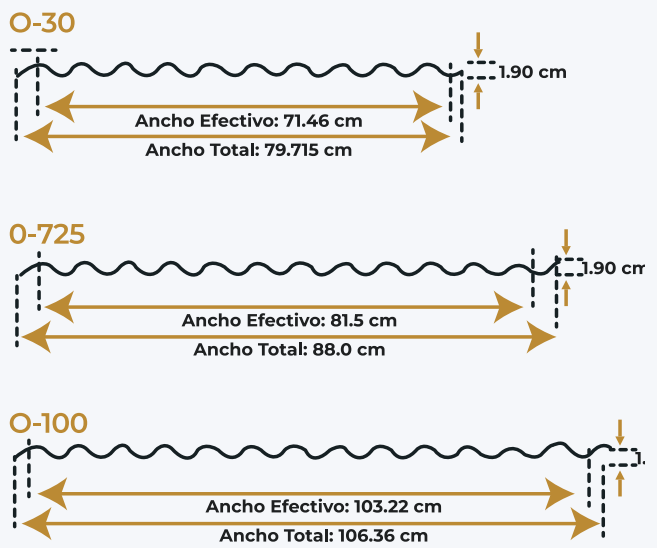

ACCESORIOS DE ACANALADOS

Material	Calibre	Longitud (metros)	Peso por pieza	Acabado
Caballete Dentado	26	3.05	5.36	ZA G P
	32	3.05	3.09	ZA G
Caballete Liso	26	3.05	5.36	ZA G P
	32	3.05	3.09	ZA G

ACABADOS

- Zinc alum
- Galvanizado
- Pintro

Rectangular RN100/35

Ficha técnica

RECTANGULAR RN100/35

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal	Acabado
		Pulgadas	Milímetros	4'	
	22	0.031	0.800	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	5.42	ZA G P
	26	0.019	0.490	4.69	ZA G P

ACABADOS
- Zinc Alum
- Galvanizado
- Pintro

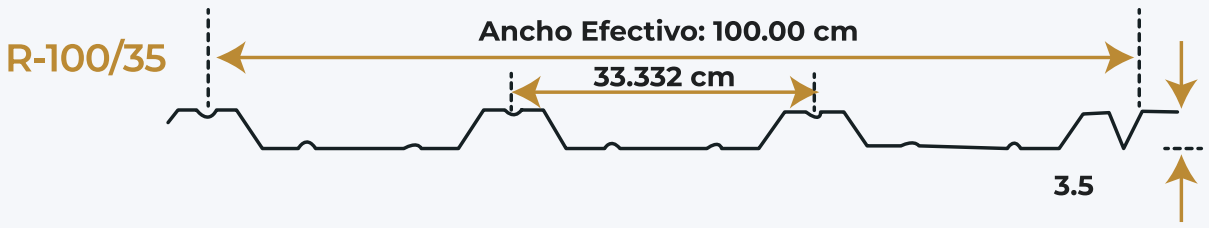

ACCESORIOS RN100/35

Material	Calibre	Longitud (metros)	Kilogramo por pieza	Acabado
Caballete Dentado	26	3.05	5.36	ZA G P

LOSACERO 25, SECC 4

Material	Calibre	Espesor		Kilogramo por metro lineal	Acabado
		Pulgada	Milímetros	4'	
	18	0.049	1.250	11.96	G
	20	0.037	0.950	9.06	ZA G
	22	0.031	0.800	7.60	ZA G P
	24	0.022	0.570	5.42	ZA G P

20

05

Aceroteja y accesorios

Aceroteja · caballete · molduras

Comprometidos con la calidad y el servicio

Ventas · WhatsApp 477 116 7298

ACEROS VEMEX

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y EL SERVICIO

Aceroteja y caballete

Productos y aplicaciones

ACEROTEJA Y CABALLETE

Aceroteja · calibre 26

Caballete · calibre 26

COLORES DEL CATÁLOGO

Rojo Janitzio, rojo con blanco y verde con blanco. Consulta disponibilidad con ventas.

Especificaciones de aceroteja

Ficha técnica

ACEROTEJA

Calibre	Acabado
26	ROJO JANITZIO / ROJO JANITZIO
	ROJO JANITZIO / BLANCO
	VERDE MORISCO / BLANCO

ACEROTEJA

CABALLETE

Accesorios de aceroteja

Productos y aplicaciones

PRODUCTOS Y APLICACIONES

Accesorios para aceroteja

Caballete

Moldura pecho paloma

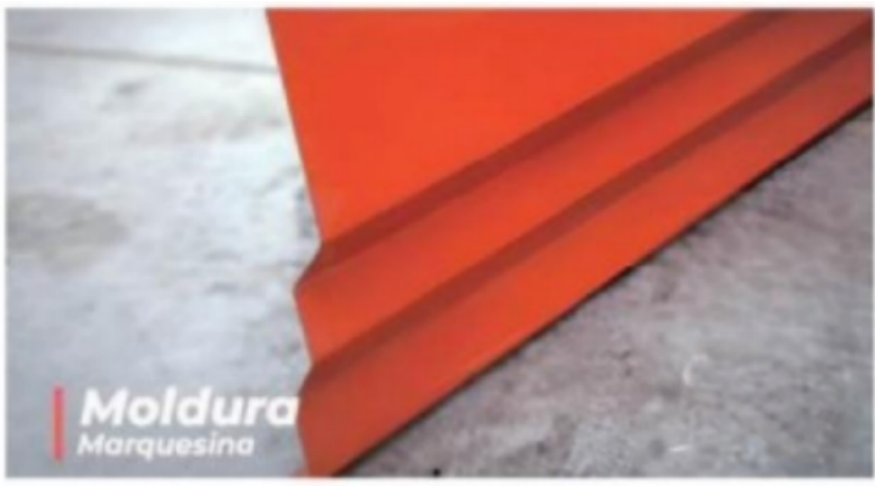

Moldura marquesina

Tapa para caballete

Accesorios de remate para complementar la instalación de aceroteja.

06

Paneles aislantes

Cubierta y pared

Comprometidos con la calidad y el servicio

Ventas · WhatsApp 477 116 7298

ACEROS VEMEX

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y EL SERVICIO

Panel para cubierta · Isocop

PRODUCTOS Y APLICACIONES

Panel para cubierta · Isocop

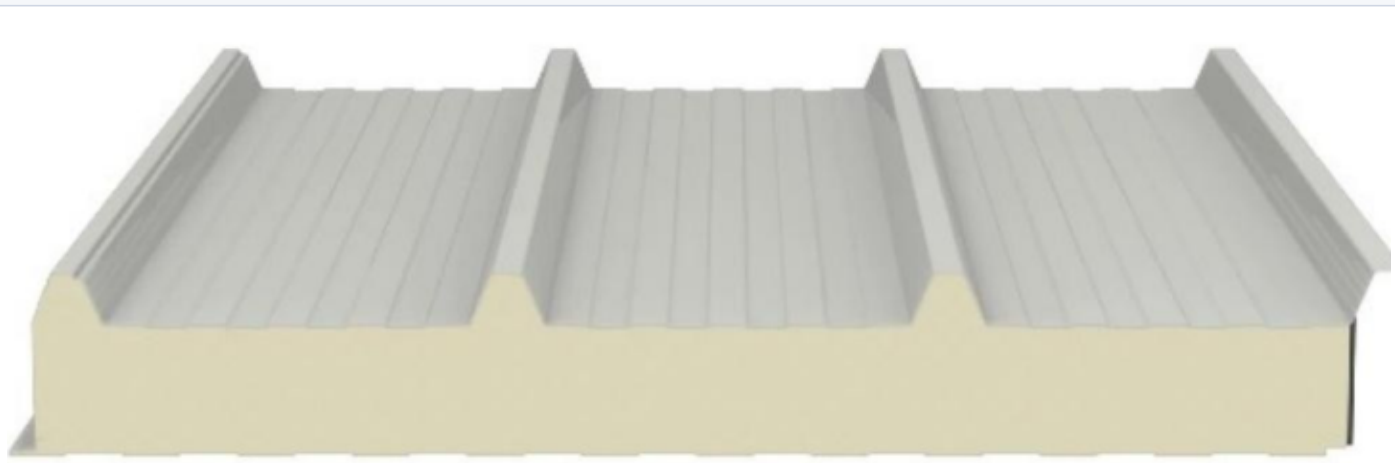

PANEL DE CUBIERTA

Panel para cubierta bilámina marca Isocindu, con espuma aislante rígida de poliuretano o poliisocianurato (PUR y PIR). Este diseño está pensado para cubiertas inclinadas con pendiente mínima de 5%. Las láminas tienen cuatro grecas trapezoidales en cada panel para mejorar las fuerzas estáticas y dinámicas. Los paneles tienen un sistema de fijación expuesta que incluye clips de fijación en cada punto de anclaje. El sistema se puede incorporar a una amplia gama de estructuras y diseños.

El panel es apropiado para la construcción de naves industriales, almacenes, casetas y proyectos residenciales. Su versatilidad, resistencia a la carga y facilidad de instalación lo hacen una solución para distintos proyectos. Ofrece resistencia a la oxidación, resistencia mecánica, resistencia al moho y la humedad; es un producto higiénico.

Panel para cubierta · Isocop

Ficha técnica

ESPECIFICACIONES · ISOCOP

Largo estándar	Mínimo 2.5 m; máximo 16 m (sujeto a disponibilidad de transporte)
Ancho efectivo	1000 mm
Junta	Machihembrado
Espesores	1 - 1 1/2 - 2 - 2 1/2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 in
Cara externa	Acero zincado prepintado (EN 10346)
Cara interna	Acero zincado plastificado (EN 10346)
Densidad de espuma	40 kg/m³ ± 10 %
Acabado exterior	Revestimiento en poliéster · disponible en acabado gofrado
Acabado interior	Revestimiento en poliéster · disponible en acabado gofrado
Fijación	Expuesta; clips de fijación

Panel para cubierta · Isocop

Ficha técnica

Sobrecargas Distancia Entre Ejes



Kg/m²	Espesor nominal del panel (in/mm)								
	1" 25.4	1½" 38.1	2" 50.8	2½" 63.5	3" 76.2	4" 101.6	5" 127	6" 152.4	8" 203.2
Láminas de acero 26/26 - Apoyo 120 mm									
80	280	320	370	410	500	565	595	615	635
100	245	285	330	370	445	495	530	550	570
150	185	230	265	300	360	410	445	470	495
200	150	185	215	255	295	345	385	415	445
250	115	150	180	205	255	300	335	360	385
Láminas de acero 24/26 - apoyo 120 mm									
80	305	345	395	415	520	580	615	635	655
100	275	310	360	385	465	525	560	590	610
150	205	255	300	320	395	445	480	505	525
200	155	205	245	265	325	380	415	435	455
250	120	165	200	230	285	330	365	390	415

Sobrecargas Distancia Entre Ejes

Kg/m²	Espesor nominal del panel (in/mm)								
	1" 25.4	1½" 38.1	2" 50.8	2½" 63.5	3" 76.2	4" 101.6	5" 127	6" 152.4	8" 203.2
Láminas de acero 26/26 - Apoyo 120 mm									
80	320	375	435	480	570	650	690	735	760
100	290	335	385	440	525	580	620	650	675
150	230	270	315	360	430	490	540	570	595
200	185	225	265	310	350	420	470	510	540
250	150	190	230	260	310	370	415	450	480
Láminas de acero 24/26 - apoyo 120 mm									
80	345	400	460	485	590	675	725	765	800
100	320	360	415	455	545	610	650	680	710
150	250	300	355	380	465	525	570	600	630

Panel para cubierta · Isocop

Ficha técnica

Peso del Panel

	Espesor nominal del panel (in)								
	1"	1½"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
Calibre Lamina	Valores en kg/m²								
26/28	9.0	9.5	9.9	10.4	10.8	11.7	12.7	13.6	15.4
26/26	9.8	10.3	10.7	11.2	11.6	12.6	13.5	14.4	16.2
24/26	11.7	12.2	12.6	13.1	13.6	14.5	15.4	16.3	18.1
24/24	13.4	13.8	14.3	14.7	15.2	16.1	17.0	17.9	19.8

Aislamiento Térmico

	Espesor nominal del panel (in)								
	1"	1½"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
U	PUR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F								
W/m²·K	0.73	0.49	0.36	0.29	0.24	0.18	0.14	0.12	0.09
Btu/H·ft²·F	0.13	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01
R	PUR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F								
m²K/W	1.35	2.03	2.70	3.38	4.06	5.41	6.77	8.12	10.83
H ft² F/Btu	7.69	11.54	15.38	19.23	23.08	30.77	38.46	46.15	61.54
U	PIR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F								
W/m²·K	0.72	0.48	0.36	0.28	0.24	0.18	0.14	0.12	0.09
Btu/H·ft²·F	0.12	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01
R	PIR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F								
m²K/W	1.38	2.08	2.77	3.46	4.16	5.54	6.93	8.32	11.09
H ft² F/Btu	7.87	11.80	15.75	19.69	23.62	31.50	39.37	47.24	62.99

Tolerancia Dimensional

Largo	L ≤ 3 m ± 5 mm L > 3 m ± 10 mm	Desviación Perpendicular	6 mm
Ancho Útil	± 2 mm	Desalineación de la superficie interna	± 3 mm
Espesor	D ≤ 100 mm ± 2mm D > 100 mm ± 2%	Acoplamiento láminas inferiores	F = 0 +3 mm

Perfiles y detalles de cubierta

Productos y aplicaciones

PRODUCTOS Y APLICACIONES

Perfiles y detalles de cubierta

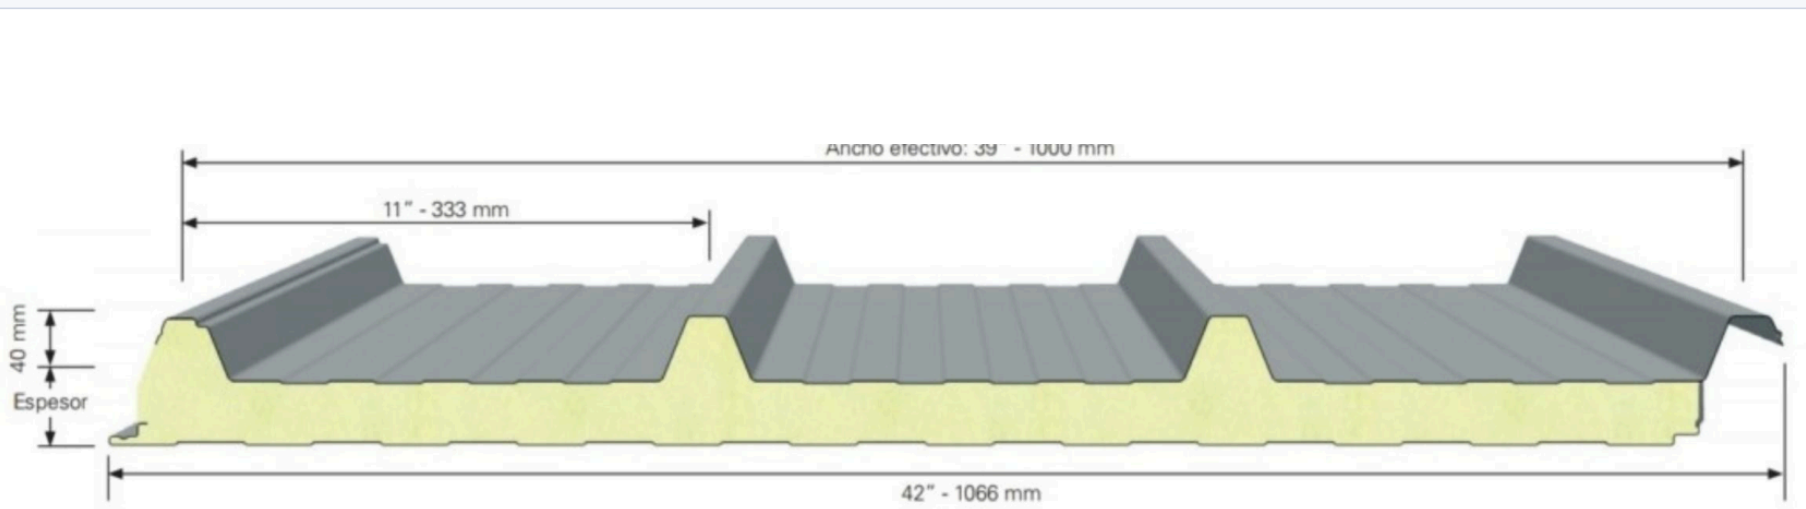

GEOMETRÍA DEL PANEL ISOCOP

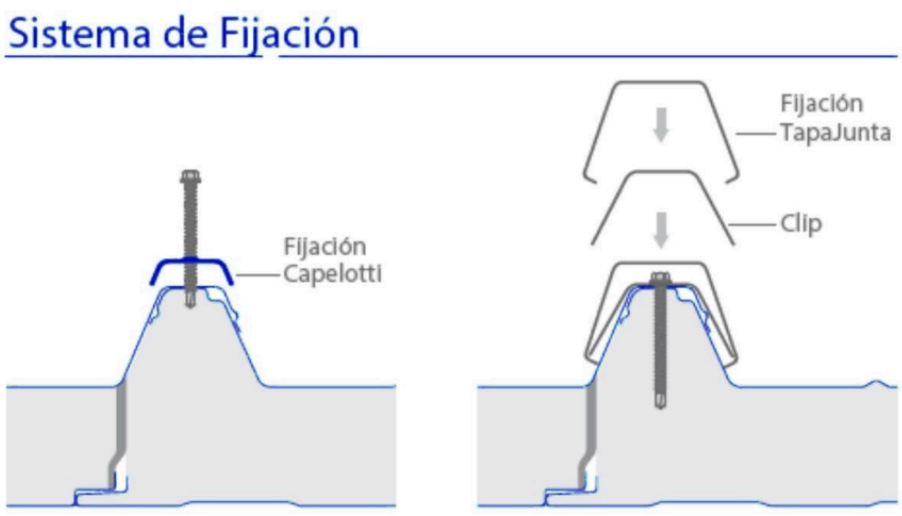

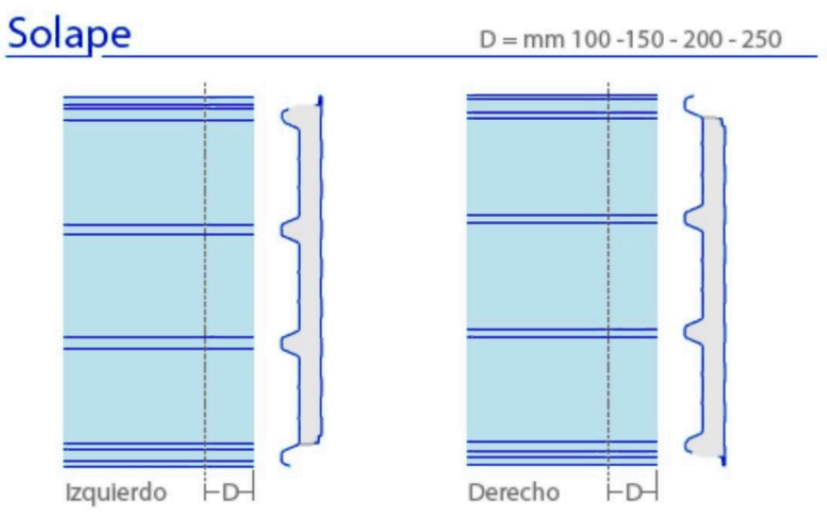

FIJACIÓN Y SOLAPE

El sistema de fijación depende de la estructura y del proyecto.

Panel para pared · Isoparete

Productos y aplicaciones

PRODUCTOS Y APLICACIONES

Panel para pared · Isoparete

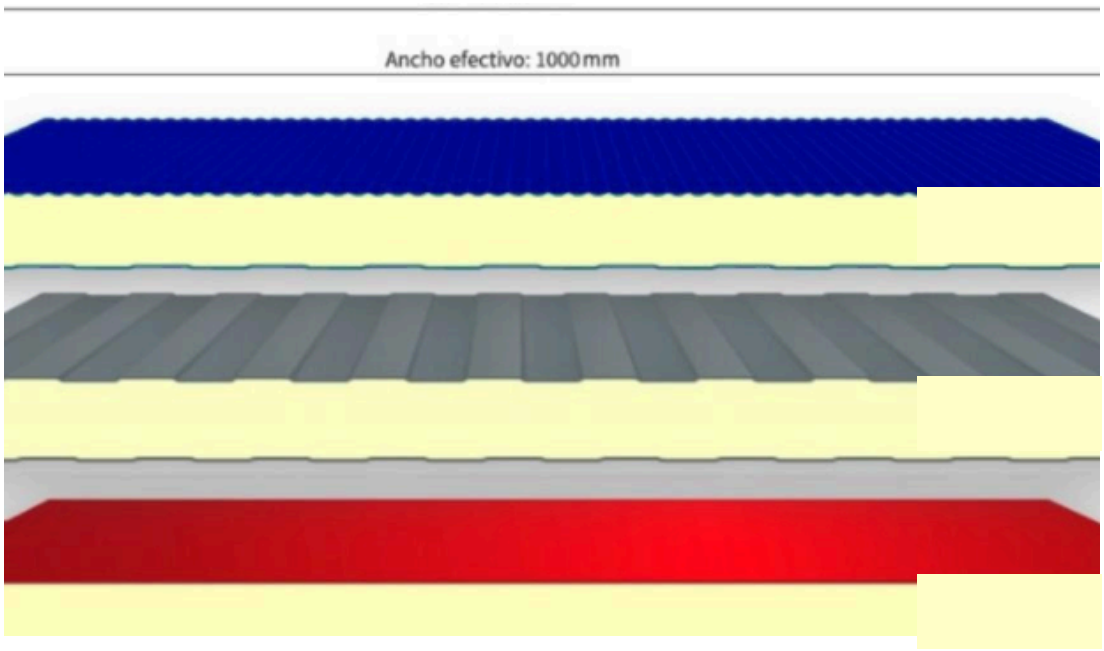

PERFILES Y ACABADOS

Panel para fachadas de edificios industriales y comerciales. Su núcleo de espuma aislante se encuentra entre dos caras metálicas. La cara exterior puede tener distintos perfiles; confirma el acabado y la fijación con ventas.

PANEL AISLANTE PARA FACHADA

Consulta espesores y cargas en las tablas técnicas siguientes.

Panel para pared · Isoparete

Ficha técnica

ESPECIFICACIONES · ISOPARETE

Largo estándar	Mínimo 2.5 m; máximo 16 m (sujeto a disponibilidad de transporte)
Ancho efectivo	1000 mm
Junta	Machihembrado
Espesores	1 5/8 - 2 - 2 1/2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 in
Cara externa	Acero zincado prepintado (EN 10346)
Cara interna	Acero zincado plastificado (EN 10346)
Densidad de espuma	40 kg/m³ ± 10 %
Acabado exterior	Revestimiento en poliéster · disponible en acabado gofrado
Acabado interior	Revestimiento en poliéster · disponible en acabado gofrado
Fijación	Pasante u oculta

Panel para pared · Isoparete

Ficha técnica

Sobrecargas Distancia Entre Ejes

Kg/m²	Espesor nominal del panel (in/mm)							
	1⅝"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
	41.2	50.8	63.5	76.2	101.6	127	152.4	203.2
	Láminas de acero 26/26 - Apoyo 120 mm							
50	320	380	440	520	600	675	780	840
60	300	350	410	475	560	635	690	825
80	260	310	350	415	490	570	630	775
100	230	275	320	375	450	515	570	710
120	210	250	290	340	415	475	525	645
140	190	230	265	310	385	445	480	600
160	175	210	245	290	365	415	460	575
180	165	195	230	275	345	395	425	540
200	155	185	215	255	325	375	410	505

Sobrecargas Distancia Entre Ejes

Kg/m²	Espesor nominal del panel (in/mm)							
	1⅝"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
	41.2	50.8	63.5	76.2	101.6	127	152.4	203.2
	Láminas de acero 26/26 - Apoyo 120 mm							
50	380	450	520	615	700	750	830	885
60	340	410	470	560	630	670	805	850
80	290	350	410	475	525	570	740	795
100	260	310	360	420	470	490	640	685
120	230	280	320	370	415	445	555	590
140	200	250	295	340	380	410	505	530
160	185	220	265	310	355	375	460	475
180	160	200	240	285	340	355	420	425
200	145	180	215	265	315	335	400	410

Una vez determinada la carga distribuida, se escoge el espesor de panel según exigencias térmicas del proyecto y en la intersección de ambas esta la distancia entre apoyos en cm.

Panel para pared · Isoparete

Ficha técnica

Peso del Panel

	Espesor nominal del panel (in)							
	1⅝"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
Calibre Lamina	Valores en kg/m²							
26/28	9.3	9.6	10.1	11.5	10.5	12.4	13.3	15.1
26/26	10.1	10.5	10.9	12.3	11.4	13.3	14.1	15.9
24/26	11.9	12.3	12.7	14.1	13.2	15.0	15.9	17.7
24/24	13.6	13.9	14.4	14.8	14.8	16.6	17.6	19.4

Aislamiento Térmico

	Espesor nominal del panel (in)							
	1⅝"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
U	PUR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F							
W/m²·K	0.45	0.36	0.29	0.24	0.18	0.14	0.12	0.09
Btu/H·ft²·F	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01
R	PUR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F							
m²K/W	2.20	2.70	3.38	4.06	5.41	6.77	8.12	10.83
H ft² F/Btu	12.50	15.38	19.23	23.08	30.77	38.46	46.15	61.54
U	PIR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F							
W/m²·K	0.44	0.36	0.28	0.24	0.18	0.14	0.12	0.09
Btu/H·ft²·F	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01
R	PIR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F							
m²K/W	2.25	2.77	3.46	4.16	5.54	6.93	8.32	11.09
H ft² F/Btu	12.80	15.75	19.69	23.62	31.50	39.37	47.24	62.99

Tolerancia Dimensional

Largo	L ≤ 3 m ± 5 mm L > 3 m ± 10 mm	Desviación Perpendicular	6 mm
Ancho Útil	± 2 mm	Desalineación de la superficie interna	± 3 mm
Espesor	D ≤ 100 mm ± 2mm D > 100 mm ± 2%	Acoplamiento láminas inferiores	F = 0 +3 mm

L = Longitud, D = Espesor F = Soporte

PRODUCTOS Y APLICACIONES

Perfiles de pared y panel Isobox

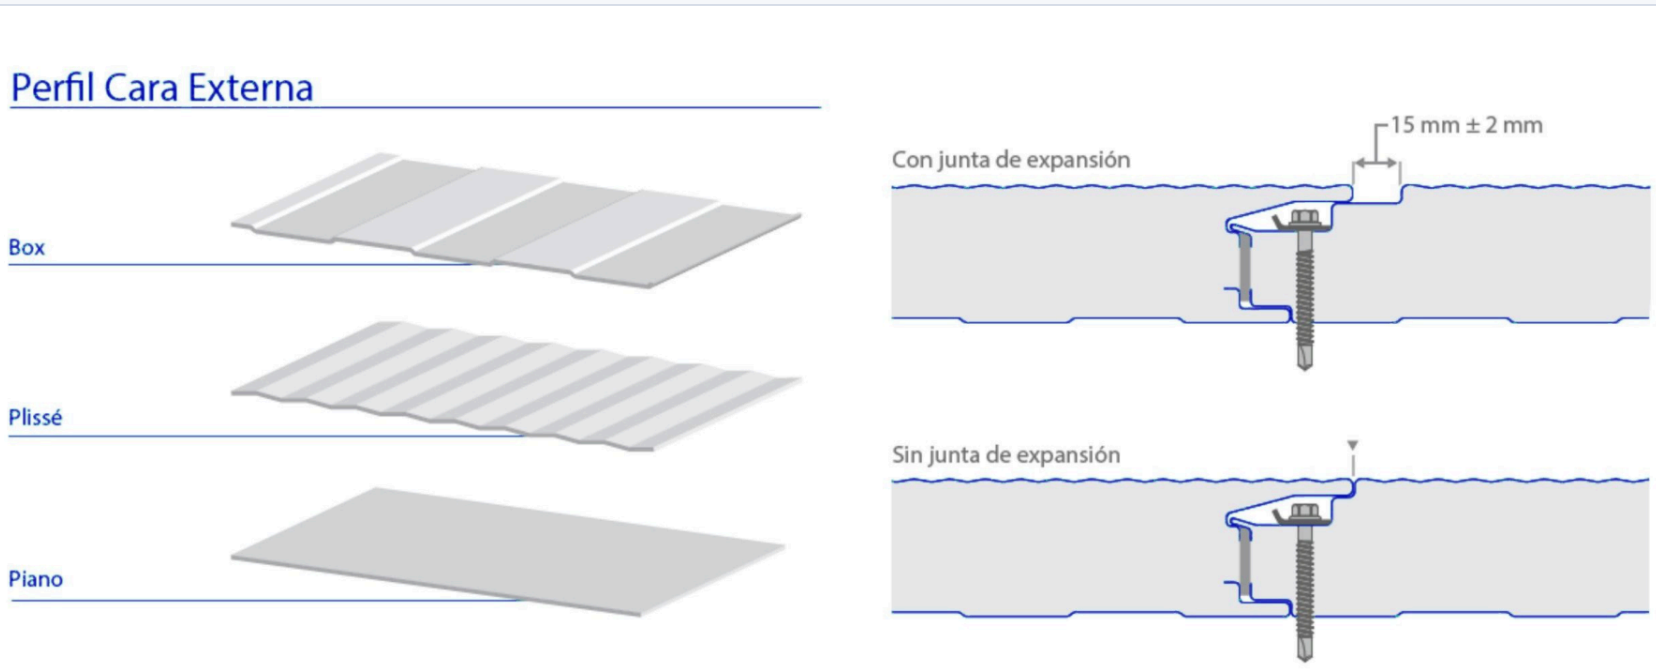

PERFILES Y JUNTA DE ISOPARETE

PANEL ISOBOX / SUPER ISOBOX

Dos familias de panel para pared. Consulta la ficha correspondiente.

Panel para pared · Isobox

Ficha técnica

ESPECIFICACIONES · ISOBOX / SUPER ISOBOX

Largo estándar	Mínimo 2.5 m; máximo 16 m (sujeto a disponibilidad de transporte)
Ancho efectivo	1000 / 1150 mm
Junta	Machihembrado
Espesores	1 1/4 - 1 5/8 - 2 - 2 1/2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 in
Cara externa	Acero zincado prepintado (EN 10346)
Cara interna	Acero zincado plastificado (EN 10346)
Densidad de espuma	40 kg/m³ ± 10 %
Acabado exterior	Revestimiento en poliéster · disponible en acabado gofrado
Acabado interior	Revestimiento en poliéster · disponible en acabado gofrado
Fijación	Pasante o expuesta

Panel para pared · Isobox

Ficha técnica

Sobrecargas Distancia Entre Ejes

Kg/m²	Espesor nominal del panel (in/mm)								
	1¼"	1⅝"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
	31.7	41.2	50.8	63.5	76.2	101.6	127	152.4	203.2
	Láminas de acero 26/26 - Apoyo 120 mm								
50	260	320	280	440	550	600	675	780	840
60	240	300	350	410	500	560	635	690	825
80	205	260	310	350	440	490	570	630	775
100	180	230	275	320	395	450	515	570	710
120	165	210	250	290	360	415	475	525	645
140	150	190	230	265	330	385	445	480	600
160	135	175	210	245	310	365	415	460	575
180	125	165	195	230	290	345	395	425	540
200	115	155	185	215	270	325	375	410	505

Sobrecargas Distancia Entre Ejes



Kg/m²	Espesor nominal del panel (in/mm)								
	1¼"	1⅝"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
	31.7	41.2	50.8	63.5	76.2	101.6	127	152.4	203.2
	Láminas de acero 26/26 - Apoyo 120 mm								
50	300	380	450	520	650	700	750	830	885
60	270	340	410	470	590	630	670	805	850
80	230	290	350	410	500	525	570	740	795
100	200	260	310	360	440	470	490	640	685
120	170	230	280	320	390	415	445	555	590
140	150	200	250	295	360	580	615	635	655
160	130	185	220	265	330	355	375	460	475
180	120	160	200	240	305	340	355	420	425
200	110	145	180	215	285	315	335	400	410

Una vez determinada la carga distribuida, se escoge el espesor de panel según exigencias térmicas del proyecto y en la intersección de ambas esta la distancia entre apoyos en cm.

Panel para pared · Isobox

Ficha técnica

Peso del Panel

	Espesor nominal del panel (in)								
	1¼"	1⅝"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
Calibre Lamina	Valores en kg/m²								
26/26	9.4	9.7	10.0	10.5	11.0	11.9	12.8	13.7	15.5
24/26	11.0	11.3	11.7	12.1	12.6	13.5	14.4	15.3	17.2
24/24	12.6	13.0	13.3	13.8	14.2	15.2	16.1	17.0	18.8
26/28	8.5	8.9	9.2	9.7	10.1	11.0	12.0	12.9	14.7

Aislamiento Térmico

	Espesor nominal del panel (in)								
	1¼"	1⅝"	2"	2½"	3"	4"	5"	6"	8"
U	PUR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F								
W/m²·K	0.59	0.45	0.36	0.29	0.24	0.18	0.14	0.12	0.09
Btu/H·ft²·F	0.10	0.08	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01
R	PUR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F								
m²K/W	1.69	2.20	2.70	3.38	4.06	5.41	6.77	8.12	10.83
H ft² F/Btu	9.62	12.50	15.38	19.23	23.08	30.77	38.46	46.15	61.54
U	PIR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F								
W/m²·K	0.57	0.44	0.36	0.28	0.24	0.18	0.14	0.12	0.09
Btu/H·ft²·F	0.10	0.07	0.06	0.05	0.04	0.03	0.02	0.02	0.01
R	PIR / 35 ° F (1.67 °C) 55°F a 15°F								
m²K/W	1.73	2.25	2.77	3.46	4.16	5.54	6.93	8.32	11.09
H ft² F/Btu	9.84	12.80	15.75	19.69	23.62	31.50	39.37	47.24	62.99

Tolerancia Dimensional

Largo	L ≤ 3 m ± 5 mm L > 3 m ± 10 mm	Desviación Perpendicular	6 mm
Ancho Útil	± 2 mm	Desalineación de la superficie interna	± 3 mm
Espesor	D ≤ 100 mm ± 2mm D > 100 mm ± 2%	Acoplamiento láminas inferiores	F = 0 +3 mm

L = Longitud, D = Espesor F = Soporte

Detalles del panel Isobox

Productos y aplicaciones

PRODUCTOS Y APLICACIONES

Detalles del panel Isobox

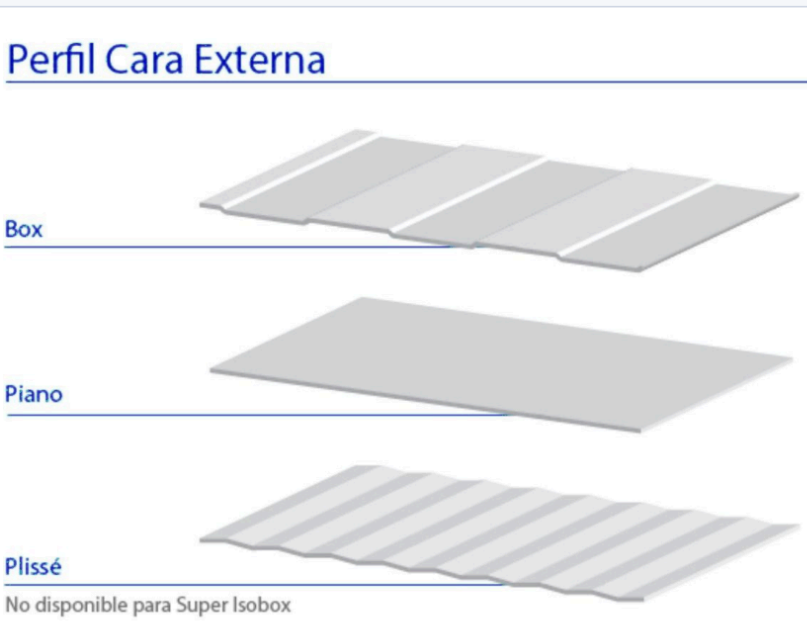

PERFILES DE CARA EXTERNA

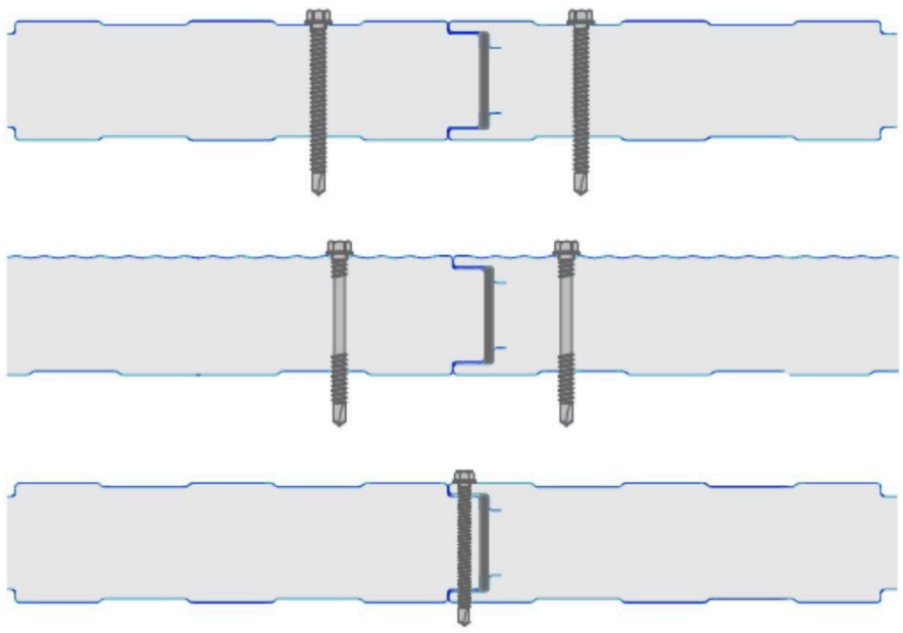

JUNTAS Y FIJACIÓN

Isobox y Super Isobox: confirma configuración y disponibilidad con ventas.

07

Consumibles y accesorios

Cinta · rollo ferretero · tornillos · soldadura

Comprometidos con la calidad y el servicio

Ventas · WhatsApp 477 116 7298

ACEROS VEMEX

COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD Y EL SERVICIO

Cinta KR-18 y rollo ferretero

Ficha técnica

CINTA PARA KR-18

Calibre	Espesor		Ancho de la cinta	Acabado
	Pulgada	Milímetros		
22	0.031	0.798	24"	ZA G P
24	0.022	0.569	24"	ZA G P
26	0.019	0.493	24"	ZA G P

ACABADOS

- Zinc Alum
- Galvanizado
- Pintro

VENTAJAS DE KR-18

> Su **sistema de fijación** oculto a base de clips, disminuyen el riesgo de posibles filtraciones de agua.
> **No requiere perforar** la lámina para su instalación.
> **No tiene limitaciones** en su longitud, ya que es fabricado en una sola pieza de canalón cumbrera.
> Permite la **instalación** de materiales aislantes.

ROLLO FERRETERO

Calibre	Espesor		Kilogramo por metro		Acabado
	Pulgada	Milímetros	3'	4'	
22	0.031	0.798	5.70	7.60	ZA · G · P
24	0.022	0.569	4.06	5.42	ZA · G · P
26	0.019	0.493	3.52	4.69	ZA · G · P
28	0.016	0.343	2.97	3.96	ZA · G · P
30	0.014	0.340	2.44	---	ZA · G
32	0.011	0.284	2.03	---	ZA · G

Tornillos y soldadura

Productos y aplicaciones

Tornillo Punta de Broca

Con empaque protector · Acabado zincado

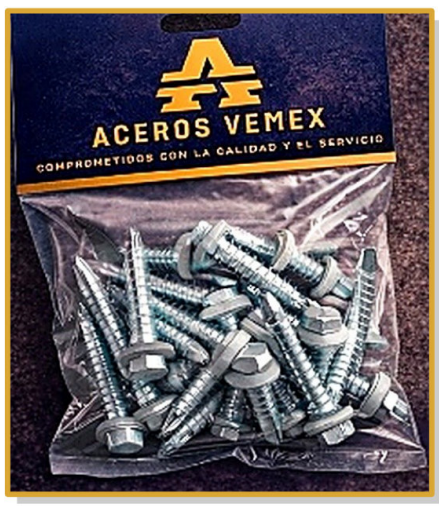

Empaque Aceros Vemex

- **Punta autoperforante**
- **Cabeza hexagonal con arandela**
- **Acabados: zincado, negro y de color**
- **Ideal para lámina y panel metálico**

Soldadura

Electrodo 6013 · Punta naranja · Disponible en 1/8" y 3/32" x 14"

Punta naranja · Electrodo 6013

- **Disponible en 1/8" x 14"**
- **Disponible en 3/32" x 14"**
- **Ideal para trabajos estructurales y de mayor resistencia**
- **Perfecta para acabados ligeros y detallados**